



AN112/120


Bộ lập trình cảnh báo sự cố

Bộ cảnh báo sự cố AN112/120 góp phần giải quyết yêu cầu hay giám sát tất cả các hệ thống sự cố của người sử dụng. Bộ cảnh báo gồm 2 loại: 12 hay 20 cửa sổ cảnh báo, và nó được thiết kế trên cơ sở Vi xử lý, Bộ cảnh báo sự cố có tính linh hoạt cao trong việc lập trình ứng dụng các hàm chức năng, phù hợp với tất cả các trình ứng dụng và trong công nghiệp.

Chức năng

- 12 hay 20 cửa sổ cảnh báo. Môđun LED chất lượng cao, với việc chọn lựa màu đỏ hay màu hồ phách
- 11 sự cố tuần tự thiết kế theo tiêu chuẩn ISA-18.1
- Mỗi kênh/ cửa sổ đều có thể lập trình, việc lập trình có thể thao tác trên các phím phía trước Bộ cảnh báo hay từ máy tính PC
- Mỗi loại được thiết kế với giao diện RS232 hay RS485 MODBUS-RTU. Cấu hình software dễ sử dụng.
- Bộ lập lại cho mỗi cửa sổ tương thích tốt với nhiều cấu hình đa chức năng của các role ngõ ra trong việc kết nối các thiết bị ngoài với hệ thống giám sát sự cố.
- Có thể lập trình ở chế độ không giám sát hay chế độ nghỉ cho những hệ thống không cần thiết
- Chức năng tự động im lặng và tự động chấp nhận với bảng chọn thời gian trễ từ 1 – 255 s

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI ĐIỂN HÌNH

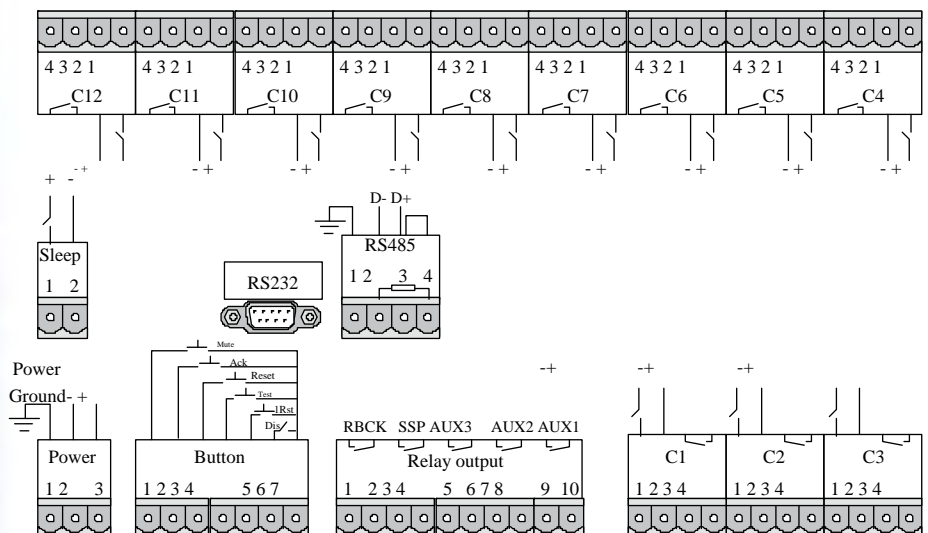

Tiêu chuẩn thử nghiệm

Electrostatic discharge IEC61000-4-2, Class III, air discharge	8 KV
Electrostatic discharge IEC61000-4-2, Class III, contact discharge	6 KV
Electrical fast transient IEC61000-4-4	4 KV, 5/50ns
Surge immunity IEC61000-4-5	4 KV, L to E
Enclosure protection when panel mounted	Front: IP41
	Enclosure: IP30

